

MUREXIN

Versetzmörtel VS 20

Ihr Plus Produkt:

Für Versetz- und Spachtelarbeiten
im Straßen- und Kanalbau

Betoninstandsetzung und Mörteltechnik




Versetzmörtel VS 20

Versetzmörtel **VS 20** ist ein zementgebundener, schnell erhärtender, kunststoff-
vergüteter und frostbeständiger Versetzmörtel für händische Verarbeitung im
Innen- und Außenbereich in Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Der Mörtel findet Anwendung als Montagemörtel von z.B. Steighilfen in
Kanalschächten, Geländerbefestigung und sonstige Montagearbeiten, zur
Ausbildung von Hohlkehlen sowie als Versetzmörtel von Schachtringen.
Versetzmörtel VS 20 erfüllt die Anforderungen der ÖNORM EN 1504-3.

- Instandsetzung von Betontragwerken (Verfahren 3.1)
- Erhöhung oder Wiederherstellung der Tragfähigkeit von Betontragwerken
(Verfahren 4.4)
- Erhalt und Wiederherstellung der Passivität (Verfahren 7.1 und 7.2)

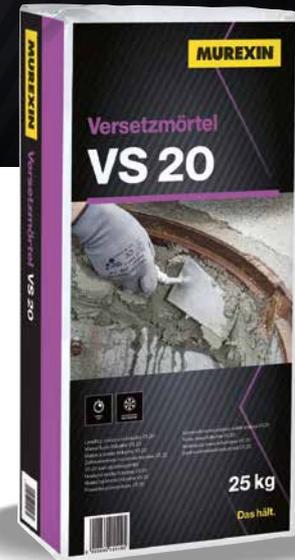

Technische Daten

Chemische Basis:	Zemente, Zuschlagstoffe und Zusatzmittel
Körngröße:	ca. 2 mm
Verbrauch:	ca. 2,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
Schichtdicke:	mind. 5 mm / max. 50 mm

Vorteile

- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Hohe Frostbeständigkeit
- Hohe Anfangsfestigkeiten



FROSTBESTÄNDIG
FROST RESISTANT



SCHNELL
FAST



Für weitere Informationen
können Sie hier das
Technische Merkblatt
downloaden.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 07/2024

Das hält.